



Merkez Ofis: Eyüp Bulvarı No: 29 Topçular
34055 İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon : (+90 212) 544 15 41 - 613 04 33 - 613 28 68
Faks : (+90 212) 565 20 37

Fabrika: Cumhuriyet Mah. Vize Cad.
Çakıllı, Vize KIRKLARELİ / TÜRKİYE

www.kord.com.tr



Yarış ve Performans Yelkenciliği



HAKKIMIZDA

Türkiye'de sektörünün lider kuruluşu olan Kord Endüstriyel kaliteli ürünleri, geniş ürün gamı ve yüksek kapasitesi ile 1986 yılından beri müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendini geliştirmektedir.

Toplam 7,500 m² kapalı alana yayılmış olan merkez ofis, üretim tesisleri ve depoları ile Türkiye genelinde ve yurtdışında 45'in üzerinde müşterilerine hizmet vermektedir.

Avrupa'nın en büyük tres örgü kapasitelerinden birine sahip olan Kord Endüstriyel, 2000 yılından itibaren yatırımlarını apreleme ve bitirme işlemleri konusunda bilgi birikimini ve makine parkını geliştirmeye yönelik yapmaktadır. Bu yatırımlar ve gelişmeler neticesinde tekstil ve ayakkabı sektörlerinin yanı sıra endüstriyel uygulamalarda, performans yekenciliği ve sporları konusunda söz sahibi olmuştur.

Üretim Tesisi

Cumhuriyet Mah.
Vize Cad. Çakıllı,
Kırklareli / Türkiye



Üretim Kapasitesi

- 1.350'den fazla örgü kafası ile her ay 40.000.000 m örgülü ip üretmekteyiz
- Düzenli olarak yatırım yapıp, yenilediğimiz makine parkurumuz ile Avrupa'nın en büyük örgü kapasitelerinden birini sahibiz.
- Aynı zamanda üretimde çeşitlilik anlayışımızla farklı üretim sistemlerini bünyemizde barındırarak müşterilerimize hızlı ve özel çözümler sunabilmekteyiz.
- Spesifik uygulamalar için özel bitirme makinalarımızla hizmet vermektedir.

Kord, iyi bir üretim tesisinin, ileri teknoloji makine parkının dışında, deneyimli ve sürekli gelişime inanan insan kaynağına da sahip olması gerektiğinin bilincindedir. Bu anlayışla, makine parkının sürekli iyileştirilmesinin yanında, kalifiye insan kaynağına da yatırım yapmaktadır.

İnsan Kaynakları

- Ortalama 8+ senelik sektör tecrübesi bulunan 135'in üzerinde çalışan
- Yönetim pozisyonlarında ortalama 15+ yıl tecrübe

Merkez
İstanbul, Eyüp Bulvarı
No: 29 Topçular
Kord Binası, Türkiye

KORD
Kord Endüstriyel İp ve İplik San. Tic. A.Ş.



R&D

- AR-GE çalışmaları ile birlikte daha üstün özelliklere sahip olması için uyguladığımız teknik bitirme işlemlerini sürekli geliştirmekteyiz. Bu uygulamalara yönelik makine parkur hatlarını ve kalitesini ve bu alanda bilgi birikimimizi geliştirmek üzere düzenli yatırımlar yapmaktayız
- Sürekli olarak yenilikçi üretim teknolojileri ve ileri teknik tekstil ürünleri ile ürün yelpazemizi geliştirmekteyiz.
- HMPE, LCP, Aramid ve Karbon gibi teknik fiberleri kullanarak, daha hafif, daha güvenli ve daha dayanıklı örgülü ipler ve kompozit parçalar üretmekteyiz

İÇİNDEKİLER

YARIŞ

9

PERFORMANS

17

KÜÇÜK TEKNELER

20

DEMİRLEME VE
KOLTUK HALATLARI

23

SU SPORLARI

26

YELKEN ÜRETİCİLERİ

29

AKSESUARLAR

33

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN KULLANILAN HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Honeywell
Spectra® fiber

Dyneema®

Vectran®

HT

Polyamide

HT

Polyester

Twaron® Technora®

	KOPMA DAYANIMI (gr / den)	KOPMA UZAMASI (%)	YOĞUNLUK (gr / cm ³)	UV DAYANIMI	SÜRTÜNME KAT SAYISI	AŞINMA DAYANIMI	ERİME NOKTASI (C °)
YÜKSEK MUKAVEMETLİ POLIAMİD	9,0	25,0	1,14	ÇOK İYİ	0,14	İYİ	235
YÜKSEK MUKAVEMETLİ POLYESTER	9,0	15,0	1,38	MÜKEMMEL	0,14	MÜKEMMEL	250
DYNEEMA, SPECTRA 900 - UHMWPE (ULTRA YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİETİLEN)	32,0	4,0	0,98	MÜKEMMEL	0,06	ÇOK İYİ	140
DYNEEMA, SPECTRA 1000 - UHMWPE	36,0	3,5	0,98	MÜKEMMEL	0,06	ÇOK İYİ	140
DYNEEMA, SPECTRA 2000 - UHMWPE	40,0	3,0	0,98	MÜKEMMEL	0,06	ÇOK İYİ	140
VECTRAN - LCP (SIVI KRİSTAL POLİMER)	26,0	3,0	1,40	ORTA	0,14	ÇOK İYİ	330
TECHNORA, TWARON, KEVLAR - ARAMİD	28,0	5,0	1,44	ORTA	0,14	ORTA	500

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN UYGULANAN BİTİRME İŞLEMLERİ

HEAT TREATMENT PROCESS

Fiberlerin yüksek sıcaklıkta ısıtılarak uzama ve kopma dayanımı özelliklerinin iyileştirilmesi.

MARINE CHEMICAL FINISH

Liflerin sürtünmesi sonucu oluşan aşınmanın azaltılması için polyester kılıf üzerine uygulanır.

PRE-STRECHING TECHNOLOGY

Halata ön gerilim verilerek ilk uzamasının alınması işlemidir.

POLYURETHANE COATING TECHNOLOGY

Fiberlerin iç örgünün aşınma dayanımını artırmak için poliüretan kaplama malzemesi ile kaplanması işlemidir.

Tekne Uzunluğuna Göre Halat Çapları

	<25ft (<8 m)	25-30 ft (8-9 m)	30-35 ft (9-10.5 m)	35-40 ft (10.5-12 m)	40-45ft (12-13.5 m)	45-50 ft (13.5-15 m)	>50 ft (>15 m)
Cenova/Flok Mandar	8	10/8	10	12/10	12	14/12	16/14
Cenova/Flok İskota	10/8	10/8	12/10	12/10	12	14/12	16/14
Ana Yelken Mandar	8	10/8	10	10	12	14/12	14
Ana Yelken İskota	10/8	10/8	10/8	12/10	12/10	14/12	16/14
Balon Mandar	8	8	10/8	10	10	12	14
Balon Rüzgaraltı İskota	8	8	10/8	10	12/10	12	14/12
Balon Rüzgarüstü İskota	8	8	10	10	12	14	14

*Bu bilgiler referans amaçlı verilmiştir ve tekne tipine göre değişiklik gösterebilir.

Tekne/Ana direk/Pupa Uzunluklarına Göre Halat Uzunlukları

İskotalar


İskotalar	Tekne Uzunluğu
Ana Yelken İskota	x3
Cenova İskota	x1.5
Flok İskota	x1
Balon İskotaları (R.Altı/R.Üstü)	x2.5/2

Mandarlar

Mandarlar	Direk Yüksekliği
Ana Yelken Mandar	x2.5
Ana Yelken Mandar (Palangalı)	x3.5
Balon Mandarları	x2.5
Cenova/Flok Mandar	x2.5

Kontrol Halatları

Kontrol Halatları	Bumba Uzunluğu
Arka Yaka	x2
Kaningam	x1
Pupa Palangası	x2
Camadan-1	x2.5
Camadan-2	x3.5
Üst Baskı (Balançına)	x2.5 (Ana Direk Uzunluğu)

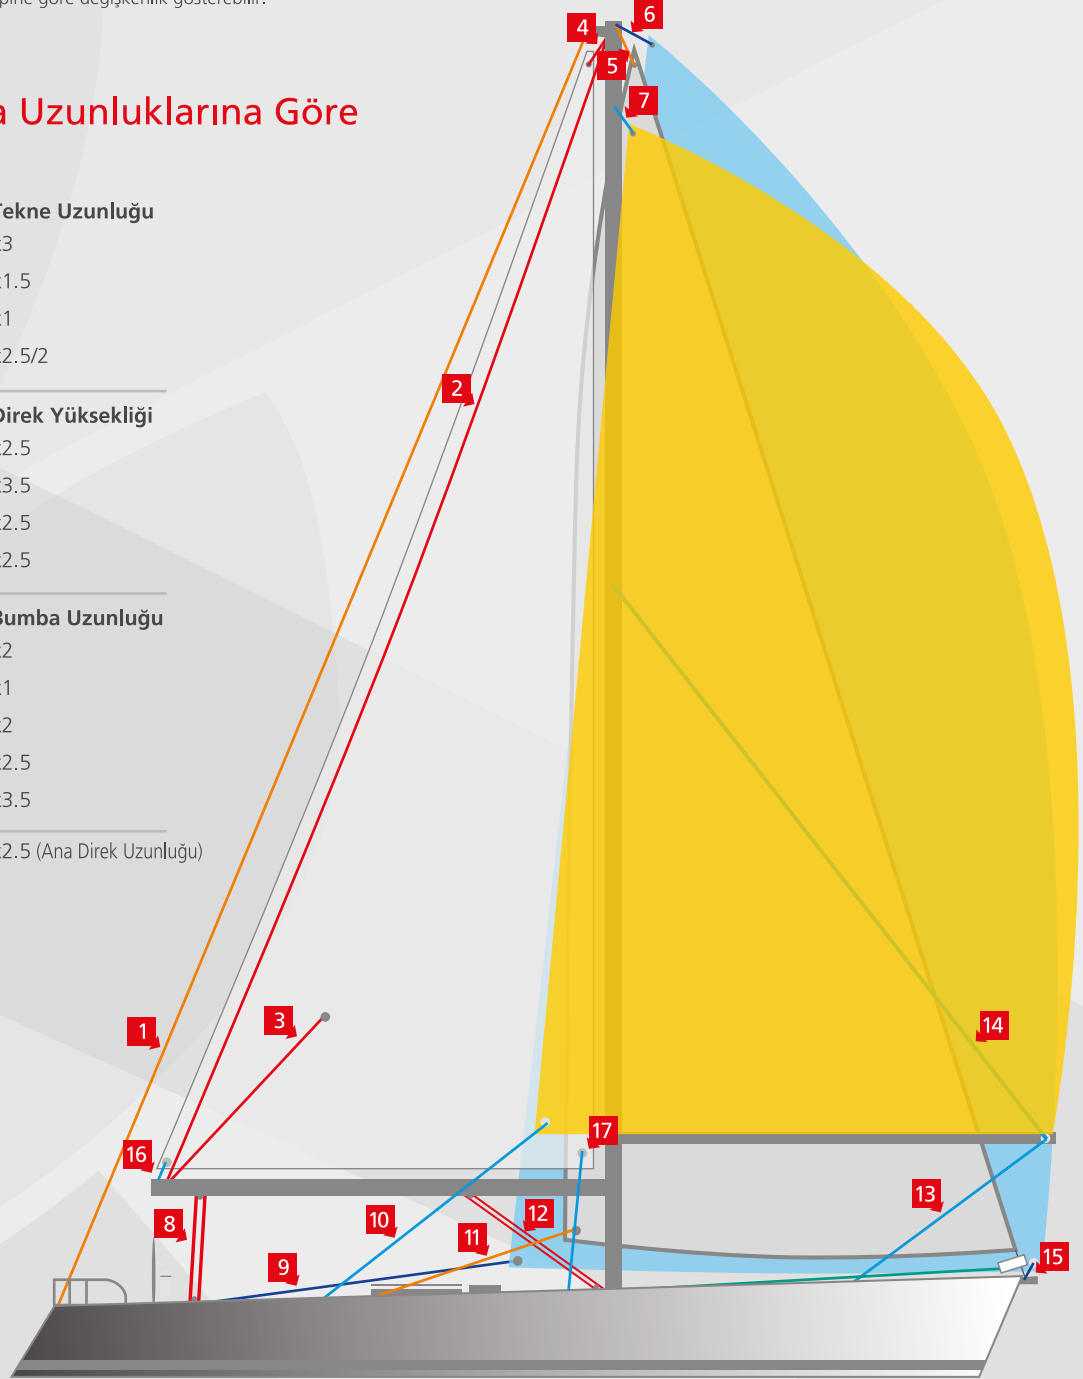

1 Kış İstralya

2 Balançına

3 Camadan

4 Ana Yelken Mandar

5 Cenova Mandar

6 Asimetrik Balon Mandar

7 Simetrik Balon Mandar

8 Ana Yelken İskota

9 Asimetrik Balon İskota

10 Simetrik Balon İskota

11 Cenova İskota

12 Pupa Palangası

13 Alt Baskı

14 Üst Baskı

15 Furling

16 Arka Yaka

17 Kaningam

Ortalama Kopma Dayanımı (kg)

Ø (mm)	HERON	ULTRAGUARD - BLEND	SPECGUARD - RACE	SPECGUARD - EXTREME	VECTGUARD	KORDSPEC - EXTREME	KORDVECT
4							
5						3200	
6	1050		2200			4200	2800
8	1350	2750	3900	4950	3400	6300	6500
10	2400	3800	5200	7400	6800	8900	8800
11						11200	
12	3200	5250	7800	9900	9100	12800	10800
13							
14	4500	6550	10200	12450	11000	15900	
16	6300		13500			19600	
18	7400		19250			21000	25000
20	9500		23000				
22	10500						



YARIŞ

PERFORMANS

GEZİNTİ

MANDARLAR

ANA, CENOVA, BALON MANDARLARI VE VE KİÇ İSTRALYA

VECTGUARD
KORDVECT

SPECGUARD EXTREME
SPECGUARD RACE
KORDSPEC EXTREME

ULTRAGUARD BLEND
HERON

İSKOTALAR

ANA YELKEN, CENOVA, BALON İSKOTALARI

KORDSPEC EXTREME
SPECGUARD EXTREME
SPECGUARD RACE

SPECGUARD RACE
ULTRAGUARD BLEND
HERON

HERON

KONTROL HALATLARI

KANINGAM, ALT BASKI, CAMADAN, PUPA PALANGASI, BALANÇINA, ARKA YAKA

KORDSPEC EXTREME
SPECGUARD EXTREME
SPECGUARD RACE

SPECGUARD RACE
ULTRAGUARD BLEND
HERON

HERON

Renk kodları 4 veya daha fazla kısımdan oluşmaktadır.

1 Basamak	2 Basamak	2 Basamak	2 Basamak
Kılıf	Desen	Zemin	İkinci Renk
Malzemesi	Kodu	Renk Kodu	Kodu (Varsa)

ÖRNEK

P	11	03	08
Polyester	Yarı / Yarı	Mavi	Beyaz

Halat Deseni					
Düz	00		5 Benek	05	
1 Benek	01		Yarı / Yarı	11	
2 Benek	02		Yarı / Yarı 3 Renk	12	
3 Benek	03		Kırçılı	13	
4 Benek	04				

Polyester (P)

Kırmızı	01	
Yeşil	02	
Mavi	03	
Lacivert	04	
Bej	05	
Gri	06	
Pembe	07	
Beyaz	08	
Sarı	09	
Turuncu	10	
Siyah	11	
Koyu Yeşil	12	

Poliamid (N)

Beyaz	60	
Siyah	61	
Altın	62	
Gri	63	
Mavi	64	
Açık Kırmızı	65	
Yeşil	66	

Spectra (S)

Beyaz	40	
Grey	41	
Koyu Gri	42	
Turuncu	43	
Yeşil	44	

Vectran & Twaron (V)

Ham	90	
Kırmızı	92	








YARIŞ

YARIŞ

SpecGuard - Extreme / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları



Honeywell
Spectra® fiber



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 24 veya 32 örgülü
(Çapına bağlı olarak)
İç: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Yüksek aşınma dayanımı
- Spec Guard serisindeki en yüksek Spectra / Polyester oranı
- Düşük uzama, yüksek çekme dayanımı ve hafiflik
- Mandar, iskota ve kontrol ipleri için şiddetle tavsiye edilmektedir.
- Yüksek UV dayanımı



P0001



P0002



P0003



P0005



P130802



P130801

SpecGuard Extreme

Ø (mm)	8	10	12	14
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	4950	7400	9900	12450
kg / 100 m	4.4	5.7	8.4	12.4

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz * Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:



SpecGuard - Race / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları



Honeywell
Spectra® fiber



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24/32 örgülü
(Çapına bağlı olarak)
İç: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için orta düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar, iskota ve kontrol ipleri için tavsiye edilmektedir.
- Düşük uzama, yüksek kopma dayanımı ve hafiflik
- Yüksek UV dayanımı
- Yüksek aşınma dayanımı



P030108



P030208



P030308



P030608



P130802



P130801



P130803



P130806

SpecGuard Race

Ø (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	2200	3900	5200	7800	10200	12500	15500	19200
kg / 100 m	2.6	4.3	6.3	9.1	12.3	14.7	21.0	24.0

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz * Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:





YARIŞ

YARIŞ

KordSpec - Extreme / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları - Kış İstralya



Honeywell
Spectra® fiber




Örgü: %100 Spectra®1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için temel düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar, iskota ve kontrol ipleri için tavsiye edilmektedir.
- En yüksek çekme dayanımı / ağırlık oranı
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı ve çok hafif



S0044



S0040



S0041

KordSpec Extreme

Ø (mm)	5	6	8	10	11	12	14	16	18
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	3200	4200	6300	8900	11200	12800	15900	19600	21000
kg / 100 m	1.5	2.1	3.3	4.7	6.0	7.8	10.5	14.0	15.9

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz * Talep durumunda farklı renkler de yapılabilir.

Bitirme İşlemleri:



VectGuard / Mandarlar



Vectran



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16 veya 24 örgülü (Çapına bağlı olarak)

İç: %100 Vectran® Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar için tavsiye edilmektedir.
- Sürünme (Statik ağırlık altında uzama) yok.
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı



P050502



P050501

VectGuard

Ø (mm)	8	10	12	14
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	3400	6800	9100	11000
kg / 100 m	5.2	7.8	10.9	13.6

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilir.

Bitirme İşlemleri:





YARIŞ

YARIŞ



Vectran®



V0090



V0092

Örgü: %100 Vectran 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için temel düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar için tavsiye edilmektedir.
- Sürünme (Statik ağırlık altında uzama) yok.
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı
- Direk güneş ışığından uzakta tutulmalıdır.

KordVect

Ø (mm)	6	8	10	12	18
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	2800	6500	8800	10800	25000
kg / 100 m	2.2	5.0	6.3	8.4	19.7

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:

POLYURETHANE
COATING
TECHNOLOGY





YARIŞ

YARIŞ






PERFORMANS

PERFORMANS

UltraGuard Blend / İskotalar - Kontrol Halatları



P110801



P110803



P110802



P110806



P110810



P110811



P0001



P0002

Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü
(Çapına bağlı olarak)

İç: UHMWPE-Yüksek mukavemetli Polyester karışımı,
12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için orta düzeyde uzmanlık gerektirir.
- İskota ve kontrol ipleri için tavsiye edilmektedir.
- Düşük uzama, yüksek kopma dayanımı, hafiflik
- Yüksek UV dayanımı

UltraGuard Blend

Ø (mm)	6	8	10	12	14
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	1900	2750	3800	5250	6550
kg / 100 m	2.8	4.5	7.2	9.5	14.0

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:



Heron / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları



P040108



P040308



P040908



P040208



P041008



P130802



P130801



P130803

Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü
(Çapına bağlı olarak)

İç: Yüksek mukavemetli Polyester, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için orta düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar, iskota ve kontrol ipleri için tavsiye edilmektedir.
- Düşük uzama
- Yüksek UV dayanımı

Heron

Ø (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	1050	1350	2400	3200	4500	6300	7400	9500	10500
kg / 100 m	3.2	4.6	7.4	8.9	12.8	18.2	21	27.1	30.3

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz * Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:





TUR
2028

TUR
2500

TUR
2028

Kordtech
Performance Ropes

Keyif

Keyif



FineSpec / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları - Kış İstralya



Honeywell

Spectra® fiber



S0040



S0041

Örgü: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için temel düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar, iskota, kış ıstralya için tavsiye edilmektedir.
- En yüksek çekme dayanımı / ağırlık oranı
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı ve çok hafif

FineSpec

Ø (mm)	1	1.5	2	2.5	3	4
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	170	250	475	950	1200	1600
kg / 100 m	0.06	0.09	0.18	0.37	0.56	0.74

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.


* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:



FineGuard / Mandarlar - İskotalar - Kontrol Halatları



Honeywell

Spectra® fiber



P0008



P0001



P0010

Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü (Çapına bağlı olarak)

İç: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- Mandar, iskota ve kontrol ipleri için tavsiye edilmektedir.
- Düşük uzama, yüksek kopma dayanımı ve hafiflik
- Yüksek UV dayanımı

FineGuard

Ø (mm)	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	170	530	600	1000	1350	1550	1900
kg / 100 m	0.29	0.41	0.64	0.87	1.08	1.34	1.58

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:







DEMİRLERME VE KOLTUK HALATLARI

KordDock / Koltuk ve Demirleme Halatları



**High Tenacity
PA Fibers**



N0062



N0061



N0060

Örgü: %100 Yüksek mukavemetli Poliamid, 12 örgülü

Özellikler:

- Yüksek uzama özelliği sayesinde şok yüklere karşı yüksek dayanım
- Daha kolay kullanım için yumuşak örgü yapısı
- Yüksek çekme dayanımı
- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.

KordDock

Ø (mm)	10	13	18	22	24
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	2500	3450	6250	8200	11500
kg / 100 m	6.3	9.6	19.8	26.9	37.6

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.
* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

DockSoft / Koltuk ve Demirleme Halatları



**High Tenacity
PA Fibers**



N12606364



N116062



N026365



N0060



N0061

İç: %100 Yüksek mukavemetli Poliamid, 12 örgülü

Kılıf: %100 Yüksek mukavemetli Poliamid, 16/24 örgülü

Özellikler:

- Yüksek uzama özelliği sayesinde şok yüklere karşı yüksek dayanım
- Daha kolay kullanım için yumuşak örgü yapısı
- Çift örgülü ve bükümlü kılıflı yapısı sayesinde yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek çekme dayanımı
- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.

DockSoft


Ø (mm)	8	12	14	16	18	20	22	24
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	1250	2800	3500	4500	5500	6500	9500	12500
kg / 100 m	4.6	10.2	12.2	15	17	22.4	26.7	31.9

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.
* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Tern-PES Demirleme Halatı / Koltuk ve Demirleme Halatları



High Tenacity
PES Fibers



P0008



P0011

Örgü: %100 Yüksek mukavemetli Polyester, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Daha kolay kullanım için yumuşak örgü yapısı
- Yüksek çekme dayanımı
- Kasa için iyi düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.

Tern-PES Demirleme Halatı

Ø (mm)	16	22	26	32
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	6200	11200	14500	20150
kg / 100 m	18.6	34.8	48.5	68

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.





Kite Kord / Kite Surf



Honeywell
Spectra® fiber



S0040



S0041



Örgü: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Kasa için temel düzeyde uzmanlık bilgisi gerektirir.
- En yüksek çekme dayanımı / ağırlık oranı
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı ve çok hafif

Kite Kord


Ø (mm)	1.5	1.8
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	190	220
gr / m	1.1	2.1

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.
* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Bitirme İşlemleri:



Wind Kord / Wind Surf



Honeywell
Spectra® fiber



S0040



Örgü: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- En yüksek çekme dayanımı / ağırlık oranı
- Çok düşük uzama, çok yüksek kopma dayanımı ve çok hafif
- Çok yüksek aşınma dayanımı

Wind Kord

Ø (mm)	4
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	750
gr / m	7.9



* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.
* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.





YELKEN ÜRETİCİLERİ YELKEN ÜRETİCİLERİ

Kord Trim



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü
(Çapına bağlı olarak)
İç: %100 Vectran® 900 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:


- Sürünme (Statik ağırlık altında uzama) yok.
- Düşük uzama

Kord Trim

Ø (mm)	1.7	2.5	3	4	4.5	5.0
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	225	275	425	750	950	990
kg / 100 m	0.29	0.38	0.7	0.9	1.36	1.45

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renk ve kalınlıkta üretim yapılabilir.

Fitil İpi



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü
(Çapına bağlı olarak)
İç: Yüksek mukavemetli polyester

Özellikler:

- Çok sert ve sık yapı
- Düşük uzama

Fitil İpi

Ø (mm)	1	2	4	4.5	5	6	7
kg / 100 m	0.06	0.32	1.29	1.52	1.92	2.9	4.1

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renk ve kalınlıkta üretim yapılabilir.

Antitorsion Halat



Kılıf: Yüksek mukavemetli polyester
İç: %100 Vectran® Elyaf, Yüksek mukavemetli polyester.

Özellikler:

- Çok katlı örgü sistemi
- Çok sert ve sık yapı
- Düşük uzama, yüksek kopma dayanımı

Antitorsion

Ø (mm)	10	14
kg / 100 m	81.7	159.2

Dikiş İplikleri

Örgü: Yüksek mukavemetli polyester, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Elde kolayca dikiş yapabilme
- Yüksek mukavemet

Dikiş İplikleri

Ø (mm)	1	1.2
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	30	42

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz
* Talep durumunda farklı renk ve kalınlıkta üretim yapılabilmektedir.







Elastik Halatlar



P010801



P010108

Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester, 16/24 örgülü
(Çapına bağlı olarak)

İç: Paralel elastik malzeme

Özellikler:

- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek kaliteli iç malzeme
- Uzun kullanım ömrü

Elastik Halatlar


Ø (mm)	3	4	5	6	8	10
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	40	70	80	160	190	240
kg / 100 m	0.72	1.3	2.1	3	4.3	8.2

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.


* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renk ve kalınlıkta üretim yapılabilmektedir.

Piyan İpi



235



202



Örgü: Yüksek mukavemetli polyester, 12 örgülü

Özellikler:

- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek mukavemet

Piyan İpi

Ø (mm)	1	1.2
Makaralar (m)	50	50

* Talep durumunda farklı renk ve kalınlıkta üretim yapılabilmektedir.

Genel Kullanım Polyester Halat



P0008



Kılıf: Yüksek mukavemetli Polyester

İç: Yüksek mukavemetli Polyester, 12 örgülü

Özellikler:

- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek mukavemet
- Uzun kullanım ömrü

Genel Kullanım Polyester Halat

Ø (mm)	2	4	5
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	195	300	625
kg / 100 m	0.27	0.93	1.78
Makaralar (m)	300	250	150

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.

Shackle



Honeywell

Spectra® fiber



S0043



S0042



S0040



Örgü: %100 Spectra® 1000 Elyaf, 12 örgülü yapı

Özellikler:

- Çok hafif
- Kolay kullanım
- Tüm kilitler kopma dayanımının 1/2'sine kadar yük taşımaktadır.

Shackle

Ø (mm)	4	6
Ortalama Kopma Dayanımı (kg)	3600	4600

* Tüm testler ISO 2307 Standardlarına uygun olarak yapılmaktadır.

* Lütfen makara miktarları ile ilgili bizimle irtibat kurunuz

* Talep durumunda farklı renkler de yapılabilmektedir.





